



[www.sdgspait](http://www.sdgspait)

**Cliente:** Standard

**Codice prodotto:** 601

**Descrizione articolo:** Mini Patabox PB135

**Tipologia materiali:** Cartone in pura fibra vergine


220g/mq

**Tipo di stampa:** OFFSET

**Peso singolo prodotto:** 6,7 g

## IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.

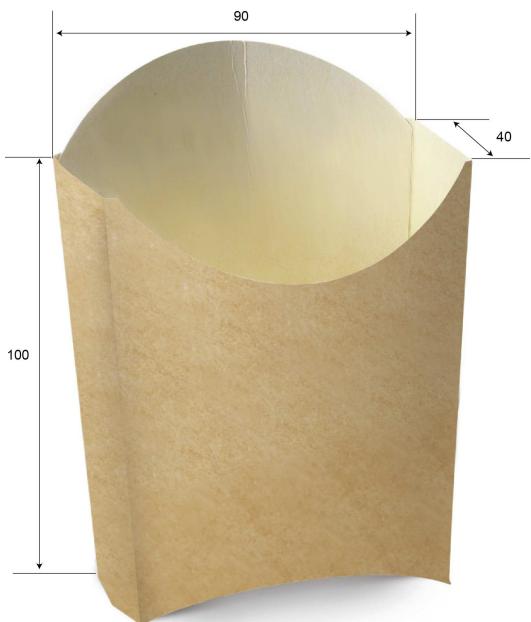

## IMBALLO PRODOTTO /

**Tipologia scatola:** Cartone ondulato avana

**Misure esterne scatola:** 375 x 295 x 251h mm

**Peso lordo scatola:** 8,4 kg

**Peso netto scatola:** 8 kg

**Nr. pezzi/confezione:** 100

**Nr. confezioni/scatola:** 12

**Pezzi/scatola:** 1.200

**Tipol. confezionamento:** Confezione termoretratta

**Etichetta confezione:** no

**Etichetta scatola:** si

**Scatole/pallet:** 64

**Disposizione su pallet:** 8 scatole di base x 8 strati in altez.

**Tipologia pallet:** 80 x 120 cm a perdere

**Altezza Totale bancale:** 2,1 m circa (compreso pallet)

**Il presente articolo è disponibile nelle seguenti grafiche:**


**BIANCA** ..... Codice prodotto 601-00 Codice EAN ct. 8059395343249 conf. 8032532916889

**TINTA UNITA AVANA** ..... Codice prodotto 601-81 Codice EAN ct. 8059395341566 conf. 8032532916964

**DEIVE-IN** ..... Codice prodotto 601-82 Codice EAN ct. 8059395341573 conf. 8032532919460

## SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA:

Proprietà / unità	Standard	
<b>Cartoncino accoppiato:</b>		
Grammatura, g/m <sup>2</sup>	220	ISO536
PE, g/m <sup>2</sup>	/	Mill Method
Spessore, µm	420	ISO 534
<b>Cartoncino:</b>		
Rigidità / Taber L&W 15°MD, mN	14.1	ISO2493-1
Rigidità / Taber L&W 15°CD, mN	7.5	ISO2493-1
Scott Bond, J/m <sup>2</sup>	130	TAPPI 569

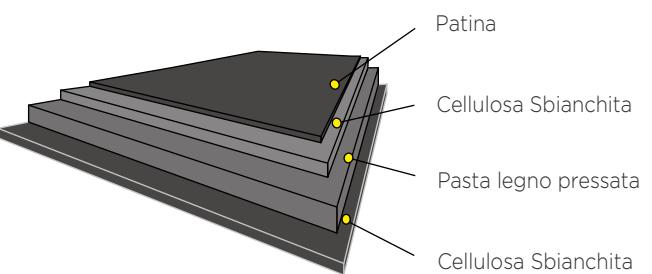

Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.

Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA**.

## CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale<br>Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____            | <input type="checkbox"/> SI            | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde<br>Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime (1 minuto a 800W) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO            |
| Il manufatto può essere utilizzato per la conservazione dell'alimento, a basse temperature<br>Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____     | <input type="checkbox"/> SI            | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

**Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.**

.....

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.

Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).

Livello di qualità accettabile (**AQL**): 1% del lotto consegnato

**QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.**