



[www.sdgspa.it](http://www.sdgspa.it)

**Cliente:** Standard

**Codice prodotto:** S65

**Descrizione articolo:** Cestello S65

contenenza: 565ml

**Tipologia materiali:** cartoncino 100 % Fibra vergine accoppiato a polietilene 270+18 g/mq

**Tipo di stampa:** OFFSET


**Peso singolo prodotto:** 11,61 g

## IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.

**Coperchio abbinabile:**

**S50-1-00 (Ø 98 mm snap-on)**

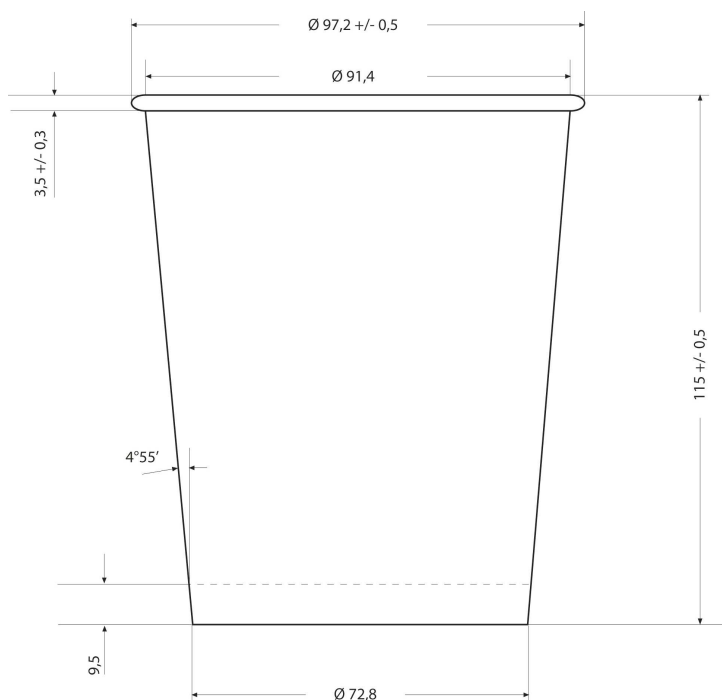

## IMBALLO PRODOTTO /

**Tipologia scatola:** Cartone ondulato avana / PAP 20

**Misure esterne scatola:** 600 x 400 x 585h mm

**Peso lordo scatola:** 13,9 kg

**Peso netto scatola:** 12,5 kg

**Nr. pezzi/confezione:** 45

**Nr. confezioni/scatola:** 24

**Pezzi/scatola:** 1.080

**Tipol. confezionamento:** Polietilene neutro / PE-LD 04

**Etichetta confezione:** si

**Etichetta scatola:** si

**Scatole/pallet:** 12

**Disposizione su pallet:** 4 scatole di base x 3 strati in altezza.

**Tipologia pallet:** 80x120 cm a perdere

**Altezza Totale bancale:** 1,9 m circa (compreso pallet)

## SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA:

Proprietà / unità	Standard	
<b>Cartoncino accoppiato:</b>		
Grammatura, g/m <sup>2</sup>	288	ISO536
PE, g/m <sup>2</sup>	18	Mill Method
Spessore, µm	402	ISO 534
<b>Cartoncino:</b>		
Resistenza alla flessione L&W 15°MD, mN	360	ISO2493-1
Resistenza alla flessione L&W 15°CD, mN	165	ISO2493-1
Allungamento CD, %	6.0	ISO1924-3


Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.

Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA**.

Il cartoncino utilizzato ed il manufatto sono certificati FSC®



Il marchio della gestione forestale responsabile

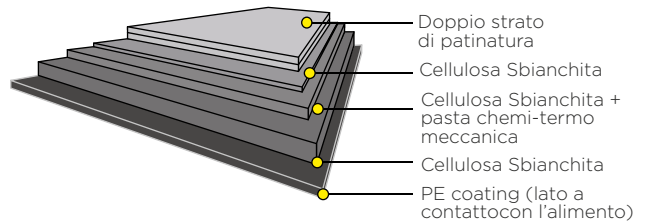

## CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale  SÌ  NO  
Se SÌ, indicare Tempo e Temperature massime \_\_\_\_\_

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde  SÌ  NO  
Se SÌ, indicare Tempo e Temperature massime \_\_\_\_\_

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature  SÌ  NO  
Se SÌ, indicare Tempo e Temperature massime (-18°C per 24 mesi)

**Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.**

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.

Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).

Livello di qualità accettabile (AQL): 1% del lotto consegnato.

**SDG NON RISPONDE DELLE NON CONFORMITÀ DERIVANTI DA LAVORAZIONI (TAGLI, RISTAMPE, RIVESTIMENTI, LACCATURE, RICONFEZIONAMENTI ED OGNI ALTRA MANIPOLAZIONE) SUCCESSIVE DELL'ARTICOLO OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, CODIFICATO E TRACCIATO DAL NOSTRO SISTEMA QUALITÀ'.**

**QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.**

Made in Italy



CODICE DI RICICLO

C/PAP 81